


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4483.AB.S

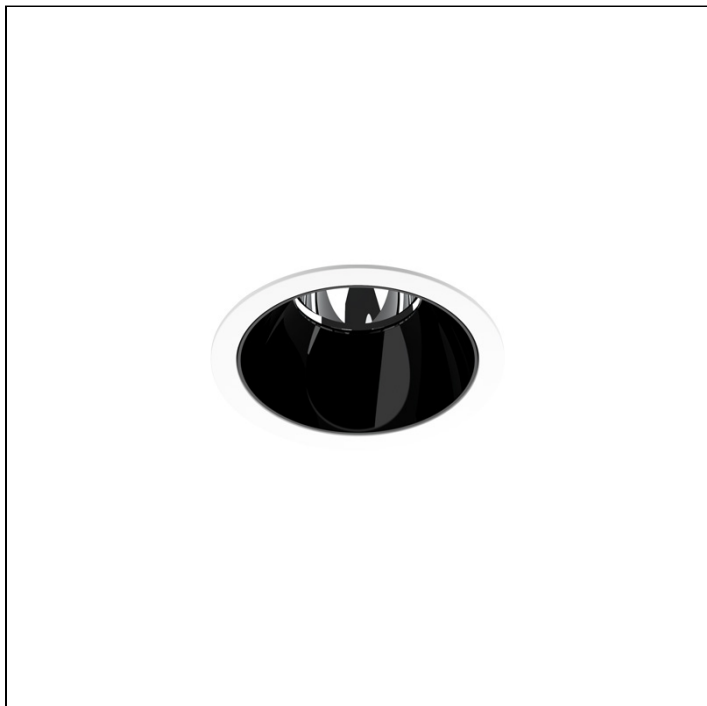

4483.AB.S

14W


1270lm

2700K


36°

Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1270lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




Diam=92mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1010.20 lm
Maximum 3431.77 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 18-02-2020
Rotosymmetrical

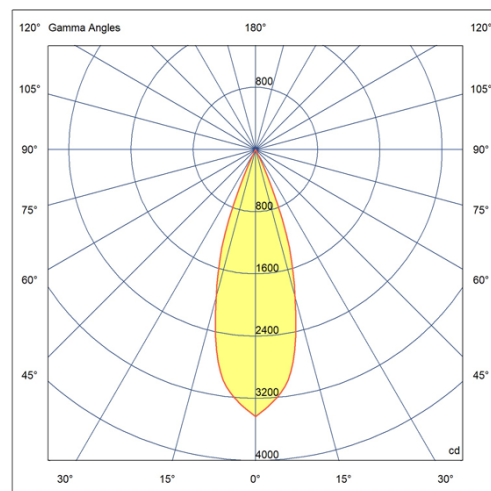

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4483.AB.S

