


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4483.FE.N

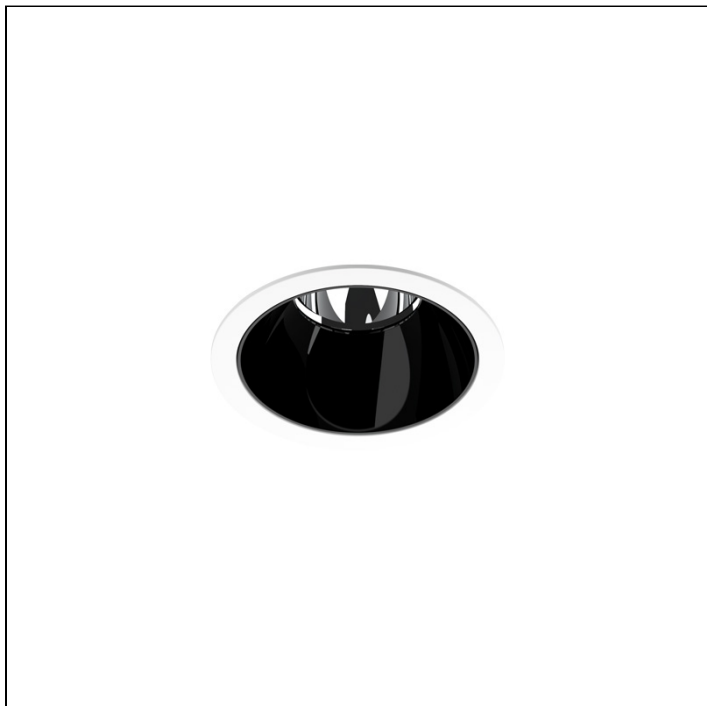

4483.FE.N

14W



1380lm

4000K


15°

Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1380lm
Fluxo luminoso da luminária	1100lm
Eficiência luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)



Diam=92mm
C Halfplanes
180.0 0.0
Flux 1100.98 lm
Maximum 4285.57 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 13-02-2020
Rotosymmetrical

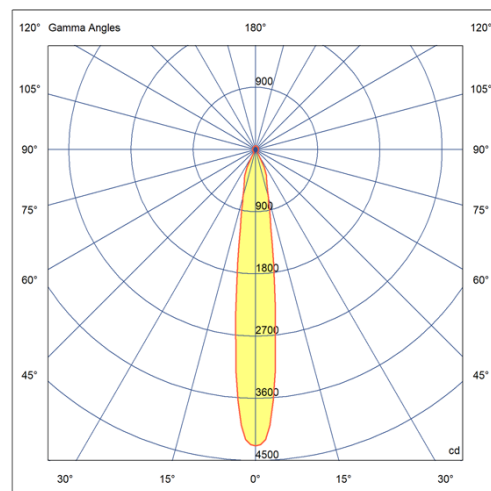

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4483.FE.N

