


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO


Embutido
4483.MA.N

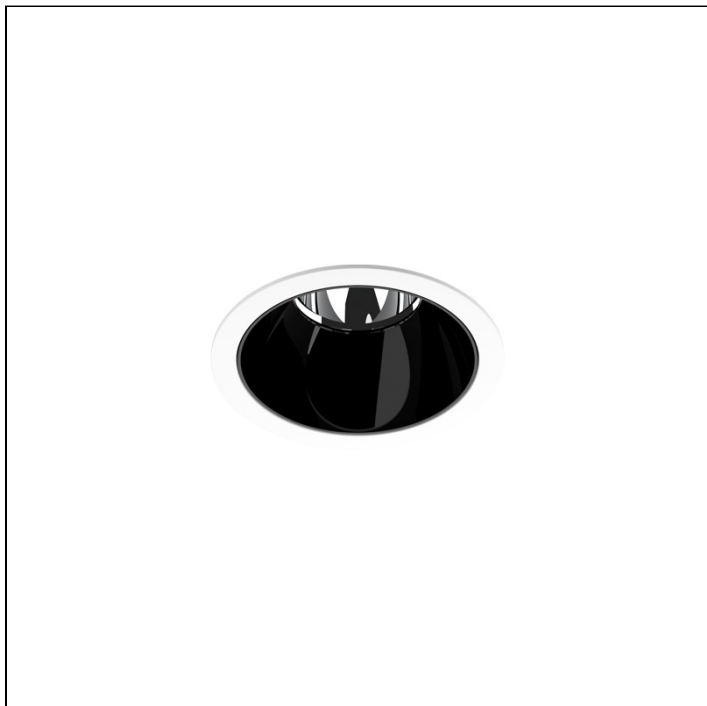


4483.MA.N
14W
1380lm
4000K
48°

Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1380lm
Fluxo luminoso da luminária	1100lm
Eficiência luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




92mm x 92mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1102 lm
Maximum 1807.42 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 28-02-2020
Rotosymmetrical

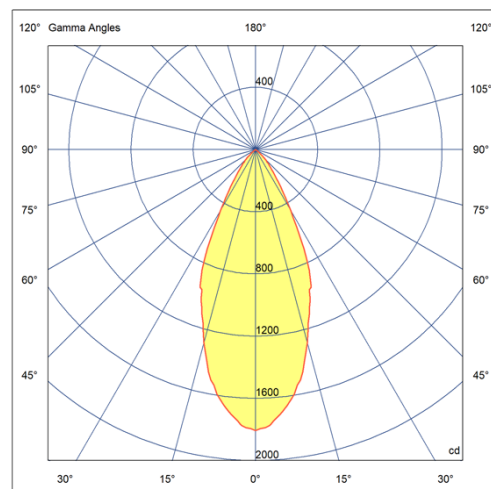

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4483.MA.N

