



PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4483.MA.S

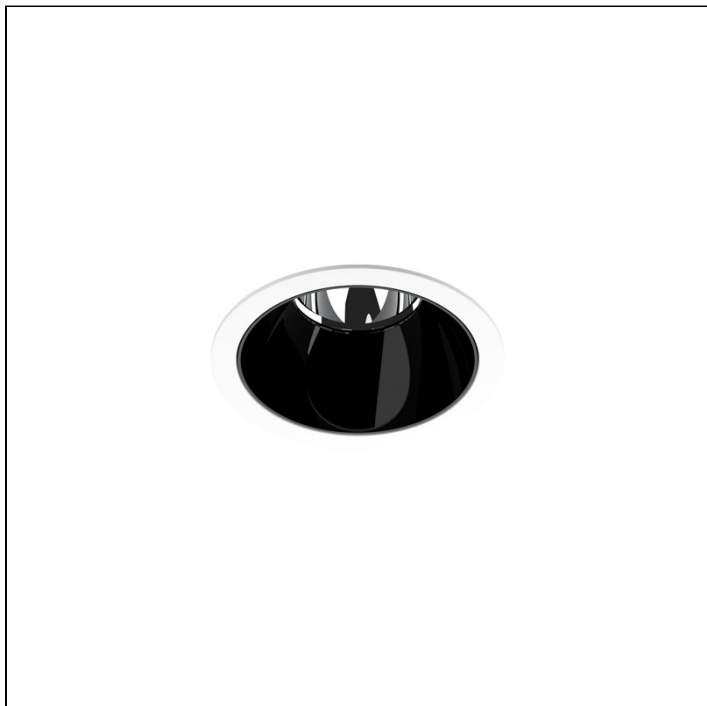


4483.MA.S
14W
1270lm
2700K
48°



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1270lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


Diam=92mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1010 lm
Maximum 1657.85 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 11-03-2020
Rotosymmetrical

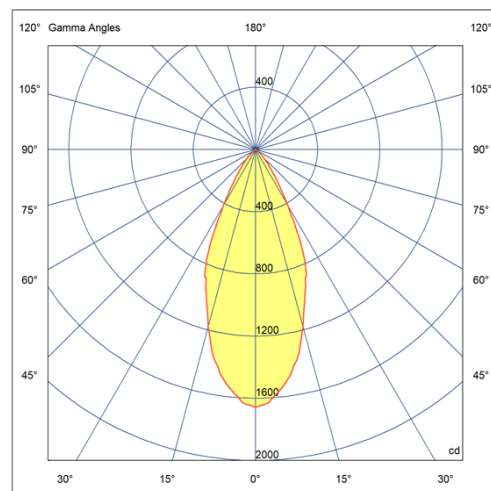

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4483.MA.S

