


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4483.UA.N

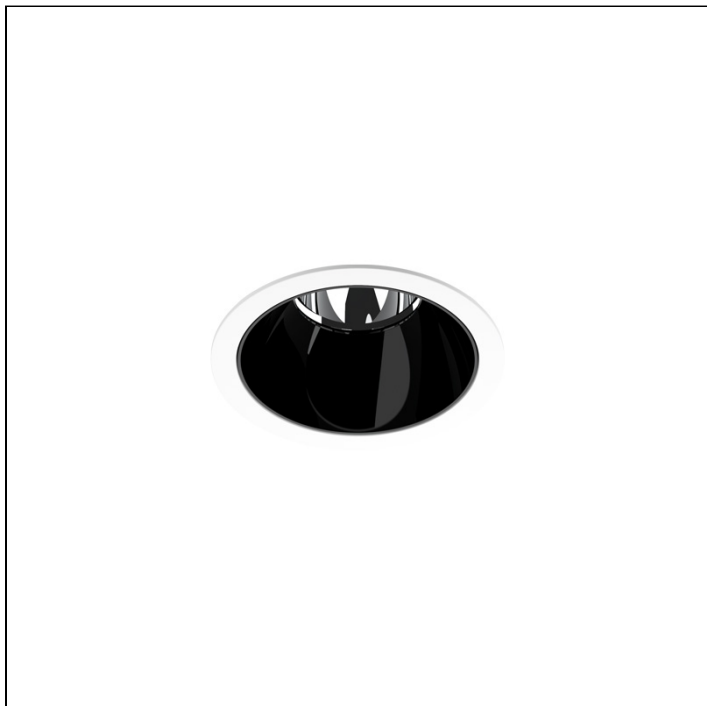

4483.UA.N

14W



1380lm

4000K


60°

Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1380lm
Fluxo luminoso da luminária	1100lm
Eficiência luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)



Flux 1100 lm
Maximum 850.02 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

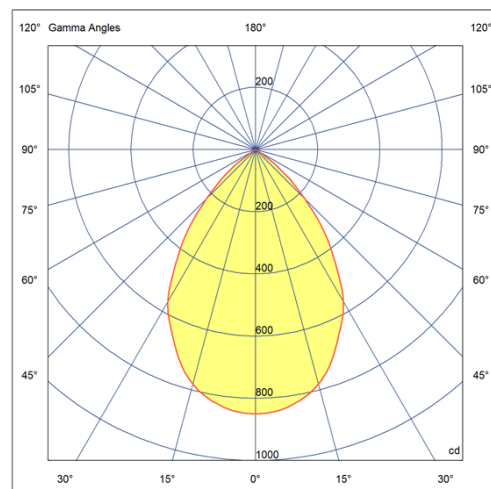

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4483.UA.N

