



## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido  
4483.UA.S

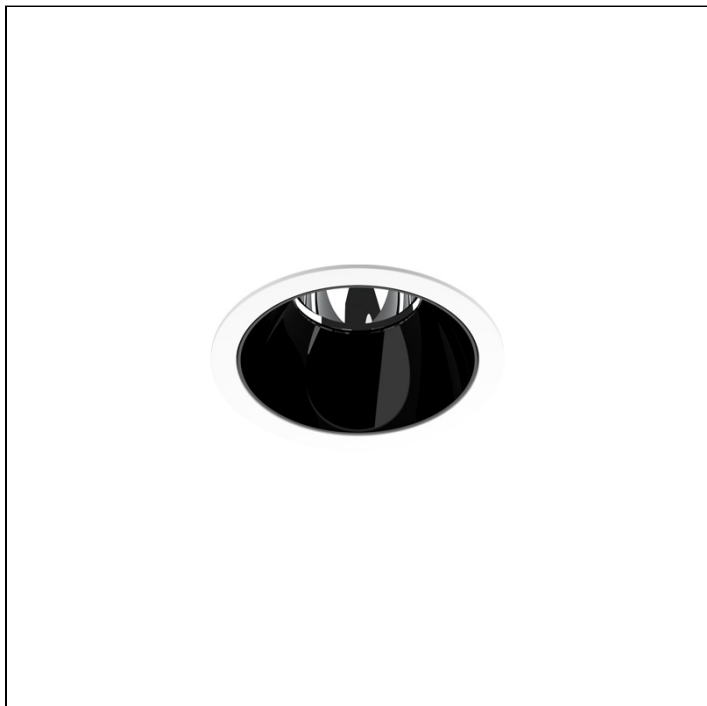


4483.UA.S  
14W  
1270lm  
2700K  
60°

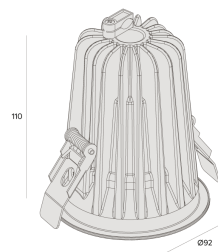

### Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1270lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

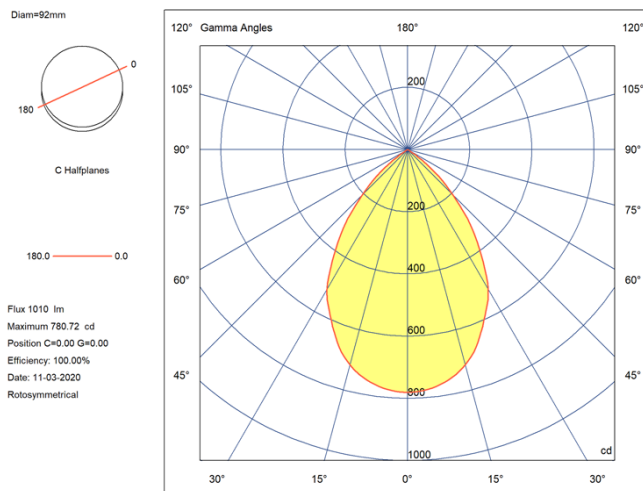

## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4483.UA.S

