


## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido  
4493.AB.N



Iluminação Minimalista Integrada


4493.AB.N	LM-80 >39.000h (L70)
14W	IRC >95
1195lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000K	Tensão 100~240Vac
34°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1195lm
Fluxo luminoso da luminária	955lm
Eficiência luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.21
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


45mm x 174mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 954 lm  
Maximum 2431.72 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 05-02-2022  
Rotosymmetrical

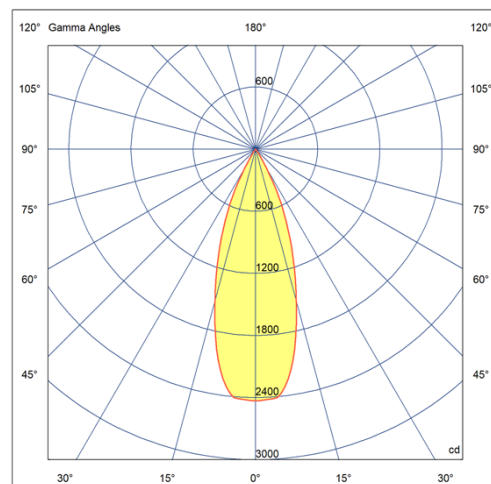

## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4493.AB.N

