



PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4494.MA.N

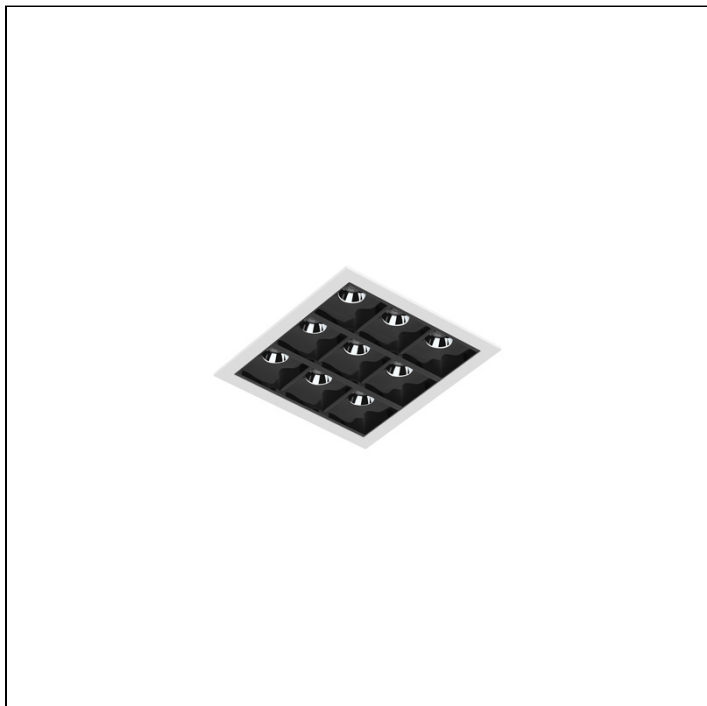

Iluminação Minimalista Integrada


4494.MA.N	LM-80 >39.000h (L70)
20W	IRC >95
1800lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000K	Tensão 100~240Vac
48°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	20W
Fluxo luminoso Fonte	1800lm
Fluxo luminoso da luminária	1440lm
Eficiência luminosa	69lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.33
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


95mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1439 lm
Maximum 2894.92 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 05-02-2022
Rotosymmetrical

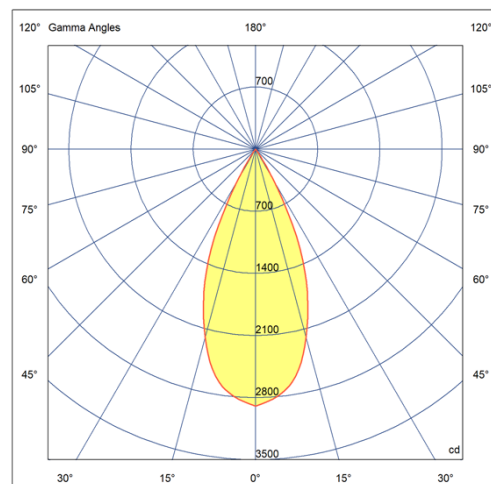

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4494.MA.N

