



PICCO | LP ORIENTAVEL

Embutido
4591.AB.S

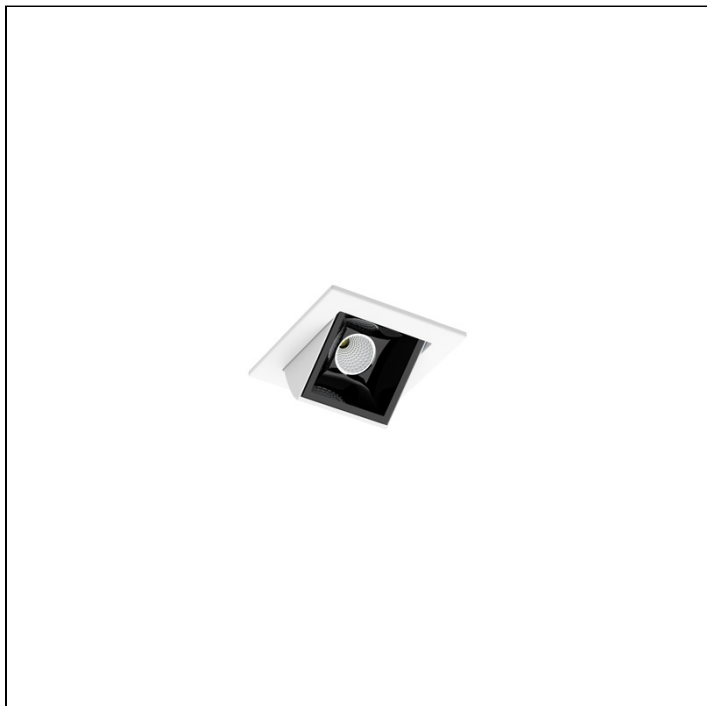

4591.AB.S
2,5W
170lm
2700K
34°


LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	170lm
Fluxo luminoso da luminária	135lm
Eficiência luminosa	54lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.08
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h

52mm x 48mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 134 lm
Maximum 451.75 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 05-02-2022
Rotosymmetrical

