


PICCO PRO ORIENTAVEL

Embutido

4591.FE.N

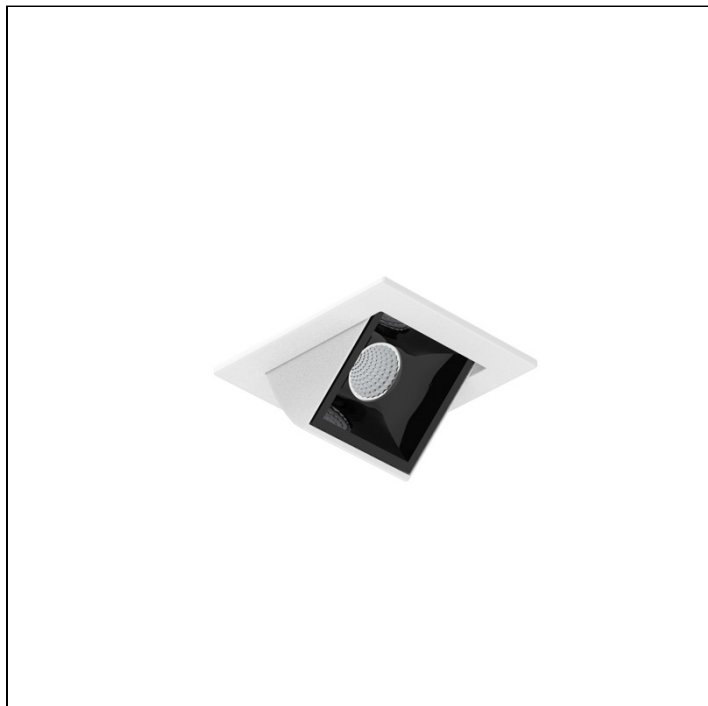

4591.FE.N

4W

325lm

4000K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	325lm
Fluxo luminoso da luminária	175lm
Eficiência luminosa	44lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)