


PICCO | LP ORIENTAVEL

Embutido

4593.AB.T

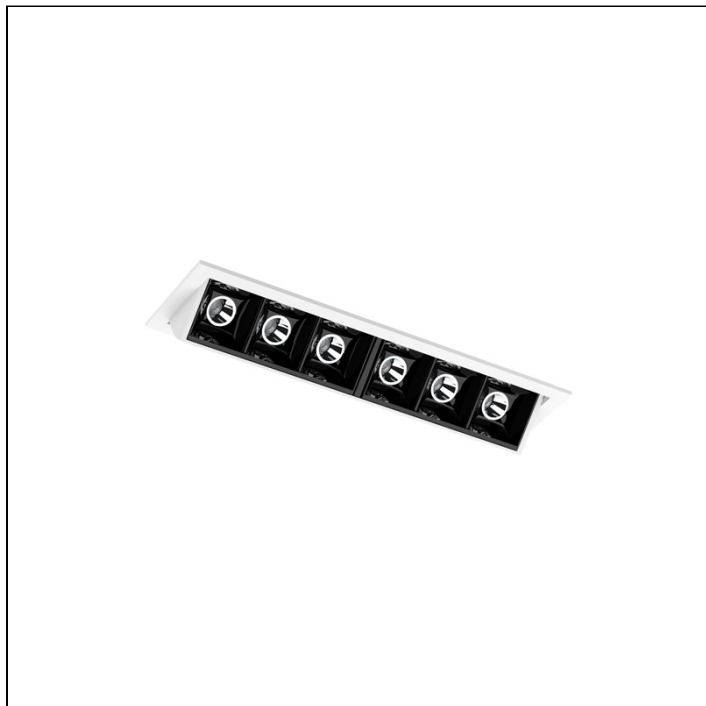

4593.AB.T

11W

1175~1390lm

2700~5000K

34°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	11W
Fluxo luminoso Fonte	1175~1390lm
Fluxo luminoso da luminária	940~1110lm
Eficiência luminosa	85~100lm/W
Temperatura de cor	2700~5000K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.21
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h