

## PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4894.AB.S



4894.AB.S

10W


750lm

2700K


34°

### Dados técnicos

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência                    | 10W                                                        |
| Fluxo luminoso Fonte        | 750lm                                                      |
| Fluxo luminoso da luminária | 600lm                                                      |
| Eficiência luminosa         | 60lm/W                                                     |
| Temperatura de cor          | 2700K                                                      |
| Facho                       | 34°                                                        |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >60.000h (L70)                                       |
| IRC                         | >90                                                        |
| SDMC                        | <5 Steps                                                   |
| Fator de Potência           | >0,7                                                       |
| Tensão Nominal              | 100-240Vac                                                 |
| Frequência                  | 50/60Hz                                                    |
| Classe                      | III                                                        |
| Grau de Proteção            | IP40                                                       |
| Peso                        | 0.04                                                       |
| Garantia                    | 5 anos                                                     |
| Vida Útil                   | 25.000h                                                    |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |




44mm x 132mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 601 lm  
Maximum 1530.98 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 30-10-2019  
Rotosymmetrical

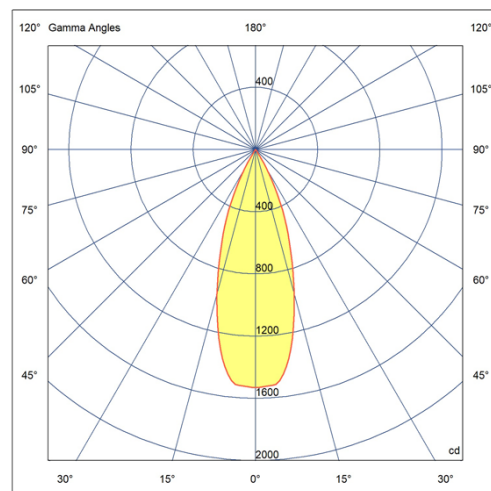

# PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido  
4894.AB.S

