

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4992.AB.S



4992.AB.S

7W


570lm

2700K


34°

Dados técnicos

Potência	7W
Fluxo luminoso Fonte	570lm
Fluxo luminoso da luminária	450lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.106
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




45mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 450 lm
Maximum 1146.79 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 30-10-2019
Rotosymmetrical

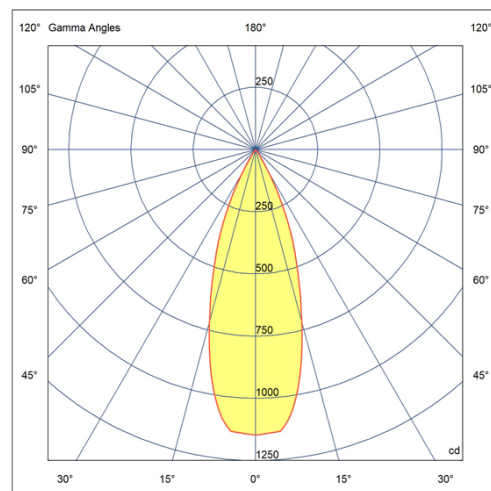

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4992.AB.S

