


PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4992.EL.S

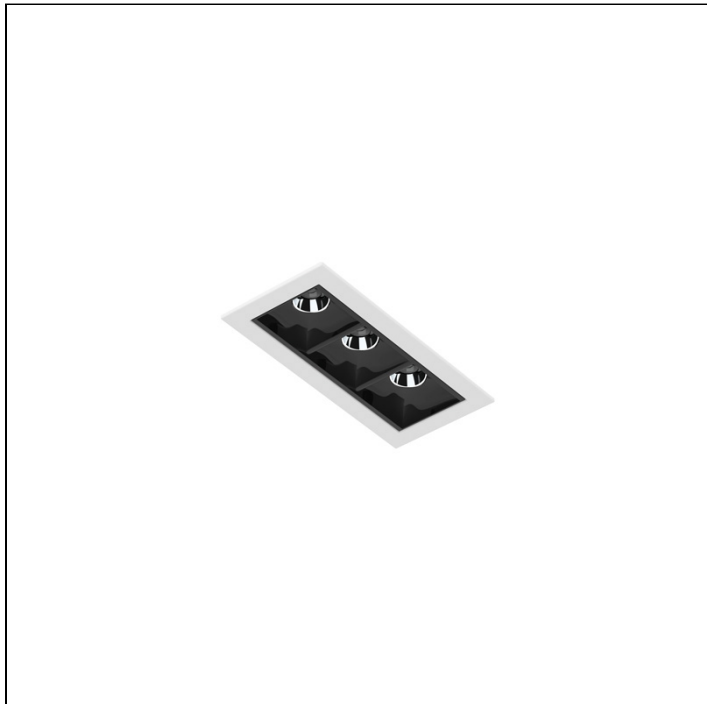


4992.EL.S

7W

570lm

2700K


10x35°



Dados técnicos

Potência	7W
Fluxo luminoso Fonte	570lm
Fluxo luminoso da luminária	450lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10x35°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.106
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

45mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

Flux 449 lm
Maximum 2039.96 cd
Position C=90.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 30-10-2019
Asymmetrical

