


# PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido  
4993.EL.S



4993.EL.S  
14W  
1130lm  
2700K  
10x35°

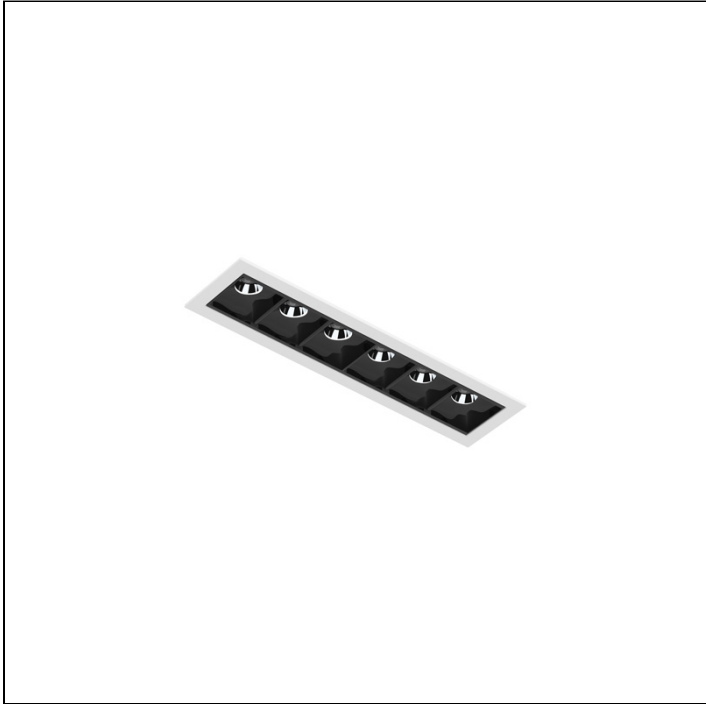

## Dados técnicos

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência                    | 14W                                                        |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1130lm                                                     |
| Fluxo luminoso da luminária | 900lm                                                      |
| Eficiência luminosa         | 65lm/W                                                     |
| Temperatura de cor          | 2700K                                                      |
| Facho                       | 10x35°                                                     |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >60.000h (L70)                                       |
| IRC                         | >90                                                        |
| SDMC                        | <5 Steps                                                   |
| Fator de Potência           | >0,7                                                       |
| Tensão Nominal              | 100~240Vac                                                 |
| Frequência                  | 50/60Hz                                                    |
| Classe                      | III                                                        |
| Grau de Proteção            | IP40                                                       |
| Peso                        | 0.106                                                      |
| Garantia                    | 5 anos                                                     |
| Vida Útil                   | 25.000h                                                    |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |

