


PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4993.FE.S




4993.FE.S
14W
1130lm
2700K
12°



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1130lm
Fluxo luminoso da luminária	900lm
Eficiência luminosa	65lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.215
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


45mm x 174mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 901 lm
Maximum 5880.00 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 03-10-2019
Rotosymmetrical

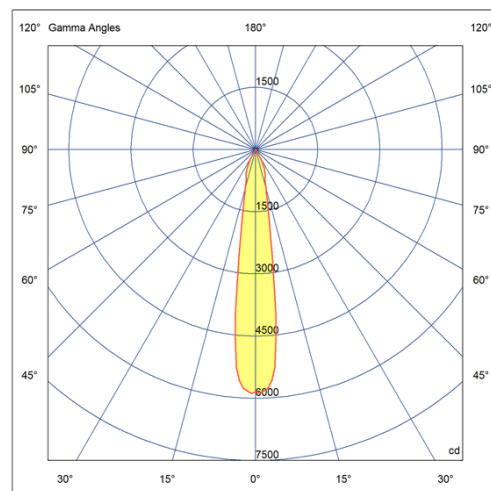

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4993.FE.S

