


PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4993.MA.S




4993.MA.S
14W
1130lm
2700K
48°



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1130lm
Fluxo luminoso da luminária	900lm
Eficiência luminosa	65lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.215
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


45mm x 174mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 901 lm
Maximum 1812.50 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 01-10-2020
Rotosymmetrical

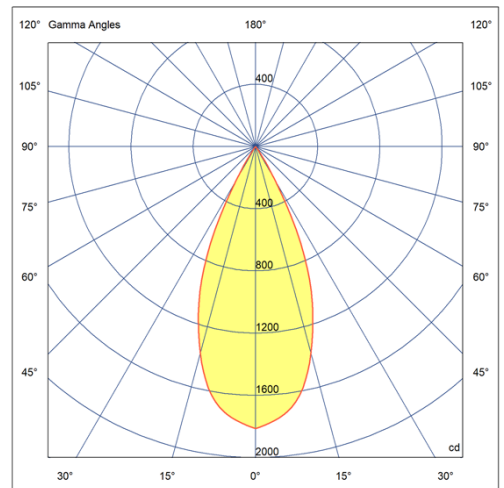

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4993.MA.S

