


## PICCO | LH ASSIMÉTRICO

Embutido facho assimétrico

4995.AS.N

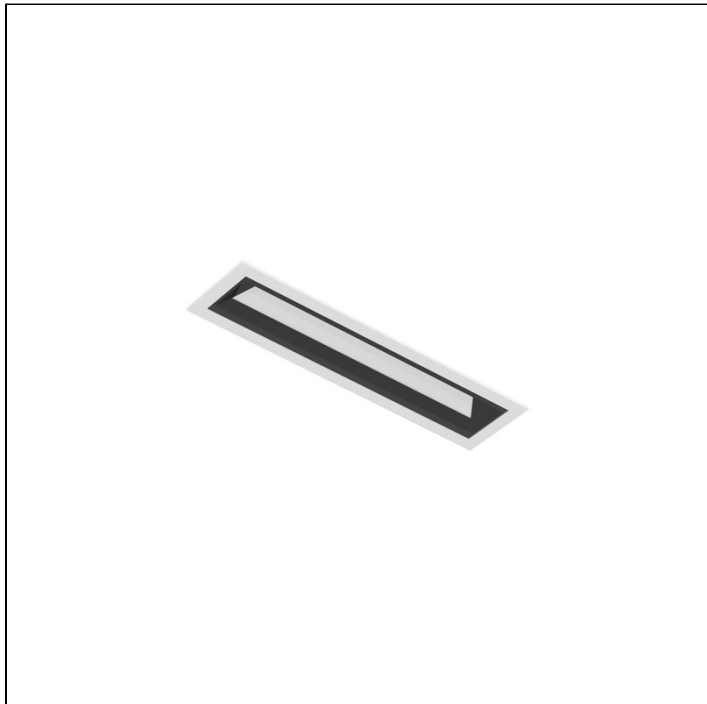


4995.AS.N

6W

600lm

4000K

AS



### Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	80lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	AS
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.13
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

Imagem não final do tipo material

