


PICCO | LH ASSIMÉTRICO

Embutido facho assimétrico

4995.AS.S

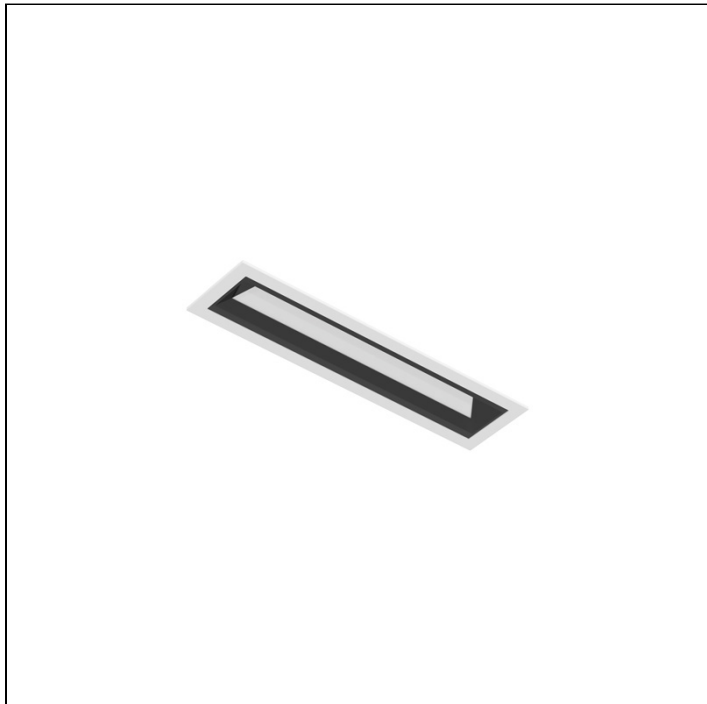


4995.AS.S

6W

570lm

2700K

AS



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	570lm
Fluxo luminoso da luminária	456lm
Eficiência luminosa	76lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	AS
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.13
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

Image not found or type unknown

