


## DO-IT DIFUSA

módulo para iluminação difusa

5216.S

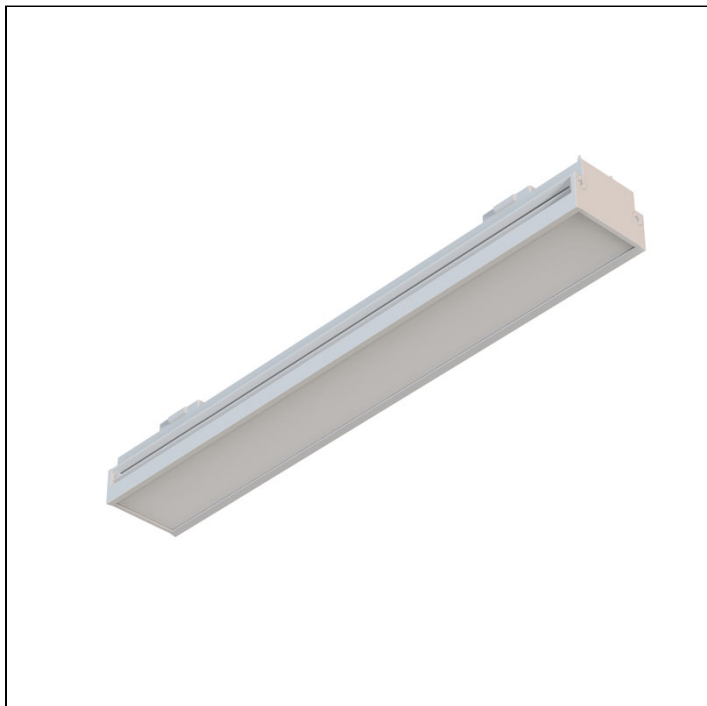


A linha Do-it é a evolução da iluminação linear, hoje uma tendência no segmento de projetos de iluminação, porém a Interlight foi além de uma iluminação linear, integrando ao sistema de módulos iluminação pontual, difusa, assimétrica, dentre diversas opções de fachos, potências, temperatura de cor e até integração de luminárias pendentes e projetores. O nome Do-it, sugere faça você, remetendo a praticidade e versatilidade desse sistema com encaixe simples e de fácil ajuste, juntamente com a gama de opções existentes. Feito no Brasil e com a garantia Interlight de 05 anos.

5216.S

25W

1900lm

2700K



### Dados técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Potência                    | 25W  |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1900lm   |
| Fluxo luminoso da luminária | 1520lm   |
| Eficiência luminosa         | 61lm/W   |
| Temperatura de cor          | 2700K  |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >56.000h (L70)                                       |
| IRC                         | >90  |
| SDMC                        | <5 Steps   |
| Tensão Nominal              | 48V  |
| Classe                      | III  |
| Grau de Proteção            | IP40   |
| Peso                        | 1.08   |
| Garantia                    | 5 anos   |
| Vida Útil                   | 50.000h  |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |

37mm x 1410mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1520.04 lm  
Maximum 650.70 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 06-03-2020  
Rotosymmetrical

