

# Sirius Pro T


Compatível com trilho Interlight  
AD 2722.FE.N



AD 2722.FE.N

10W  
1200lm  
4000K  
10°


Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, harmonizando linhas arredondadas do projetor com o alojamento, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.



## Dados técnicos


Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	1200lm
Fluxo luminoso da luminária	1070lm
Eficiência luminosa	105lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LED LM-80 >56.000 h (L70)
IRC	>82
SDMC	<3 steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	220V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Peso	1.15
Realce de Cor	Padrão
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000 horas
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

Diam=100mm



180.0 0.0  
Semiplanos C

Fluxo 1070.00 lm  
Máximo 20226.13 cd/klm  
Posição C=0.00 G=0.00  
Rendimento: 100.02%  
Data: 14-03-2019  
Rotossimétrico

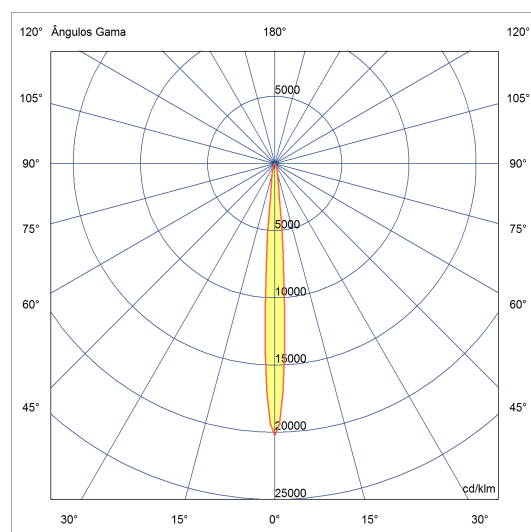

# Sirius Pro T

Compatível com trilho Interlight

AD 2722.FE.N

