


## QUADRA NO FRAME 6W

embutido modular

1642/3.MD.S

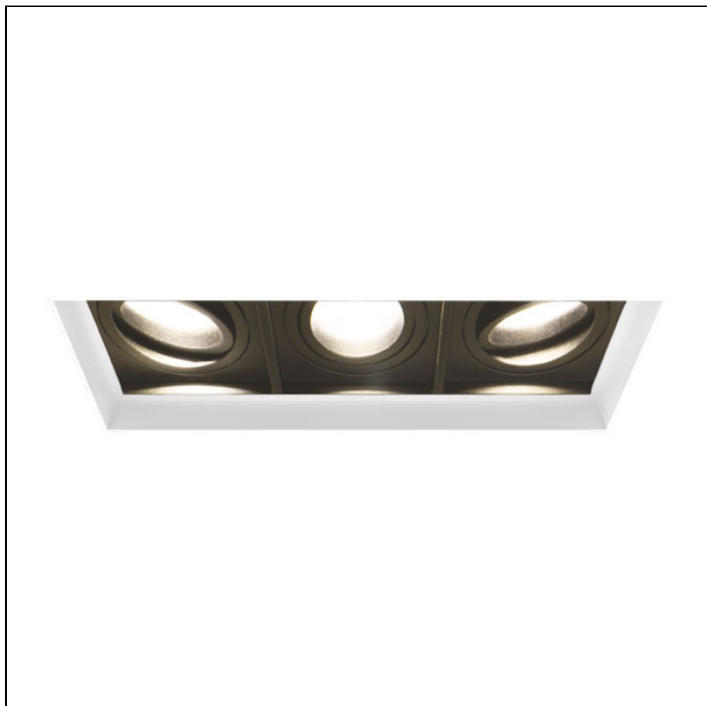

Aplicação em harmonia e integrada ao ambiente com sutileza e discreta. A linha oferece uma gama de opções para diversas aplicação de comerciais a residenciais.


1642/3.MD.S

6W

3x430lm

2700K

30°



### Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	3x430lm
Temperatura de cor	2700K
Facho	30°
IRC	>82
Tensão Nominal	90-240V