

PICCO | LP MINI PROJETO

Mini Projetor

2286.FE.S




2286.FE.S

14W

1015lm

2700K


12°



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1015lm
Fluxo luminoso da luminária	810lm
Eficiência luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.382
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

Image not found or type unknown

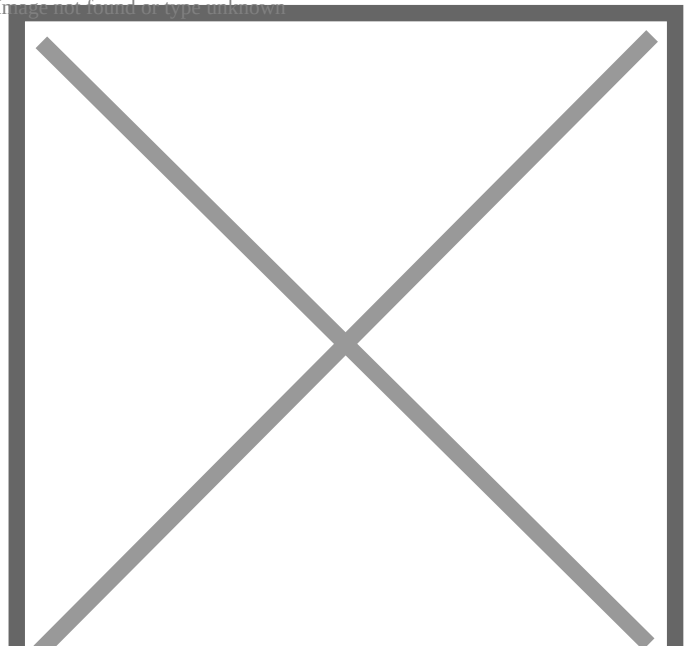

Interlight Soluções em iluminação

Rua Solange Aparecida Montan, 240

Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP

www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

PICCO | LP MINI PROJETOR

Mini Projetor
2286.FE.S

