



PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4472.FE.S

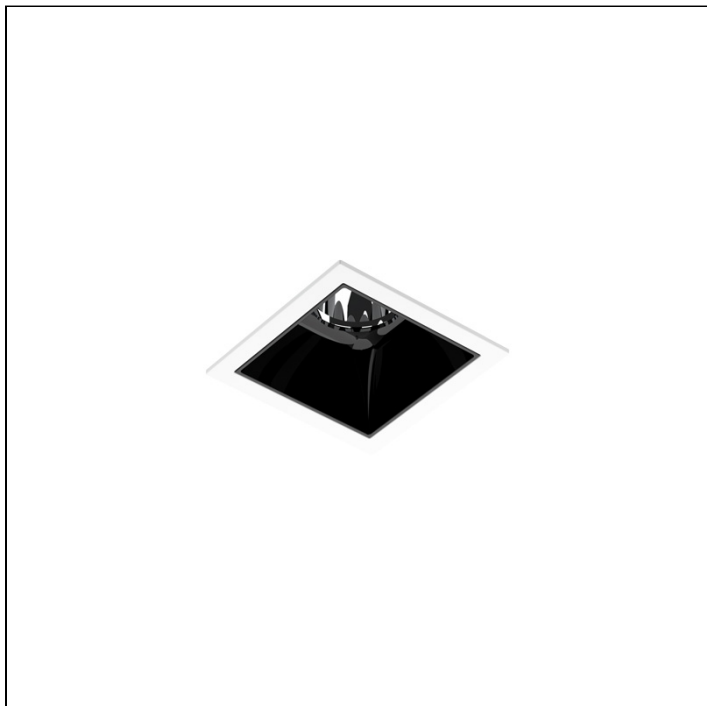

Iluminação Minimalista Integrada


4472.FE.S	LM-80 >39.000h (L70)
8W	IRC >95
600lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700K	Tensão 100~240Vac
15°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


68mm x 68mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 480 lm
Maximum 1868.35 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 11-02-2020
Rotosymmetrical

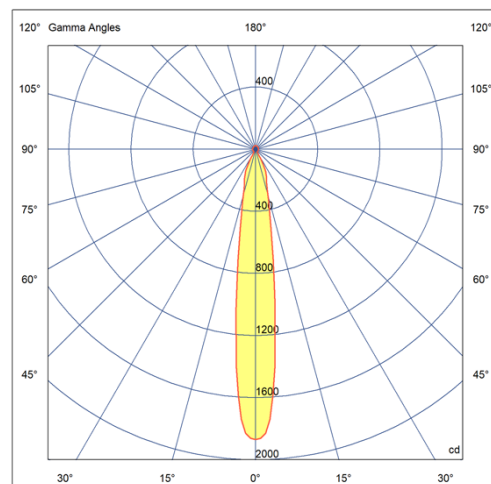

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4472.FE.S

