


PICCO | LH EMBUTIDO



Embutido
4894.MA.S

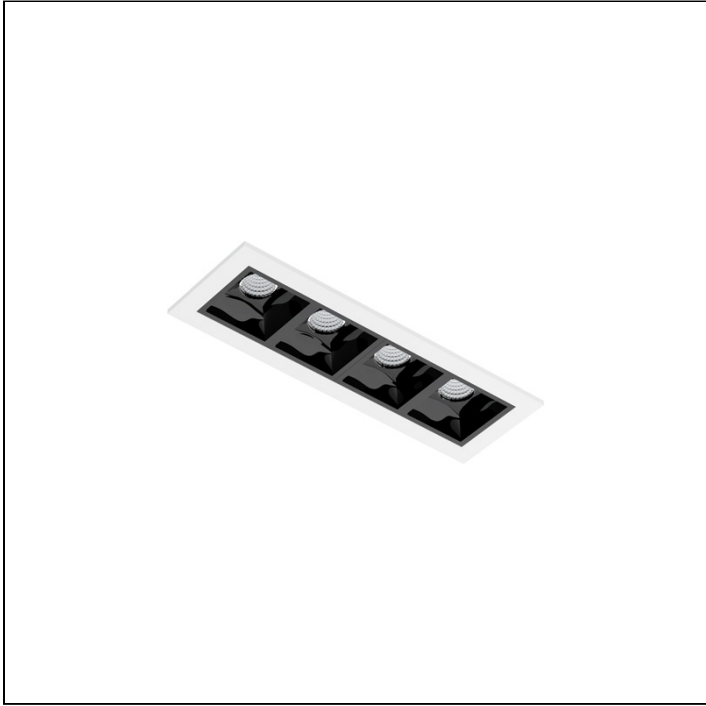

4894.MA.S
10W
750lm
2700K
48°

Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	750lm
Fluxo luminoso da luminária	600lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.04
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

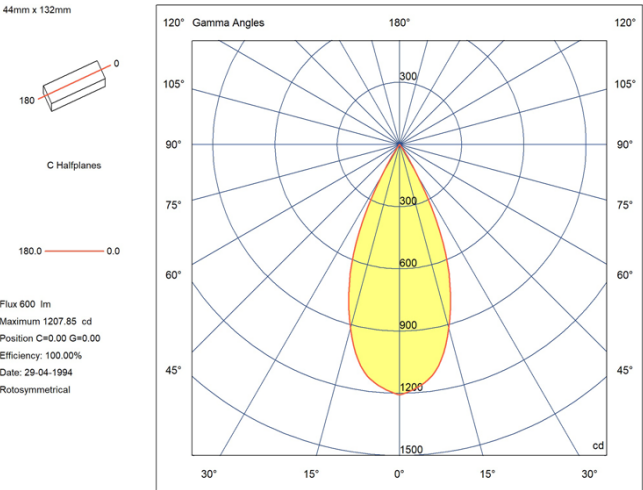

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4894.MA.S

