


PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido
4993.AB.S



4993.AB.S
14W
1420lm
2700K
36°

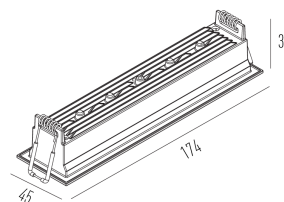

Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1420lm
Fluxo luminoso da luminária	1136lm
Eficiência luminosa	81lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.215
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


173mm x 44mm



Semiplanos C

180.0 0.0

Fluxo 1136,11 lm
Máximo 1972,18 cd
Posição C=0,00 G=0,00
Rendimento: 100,00%
Data: 03-10-2019
Rotossimétrico

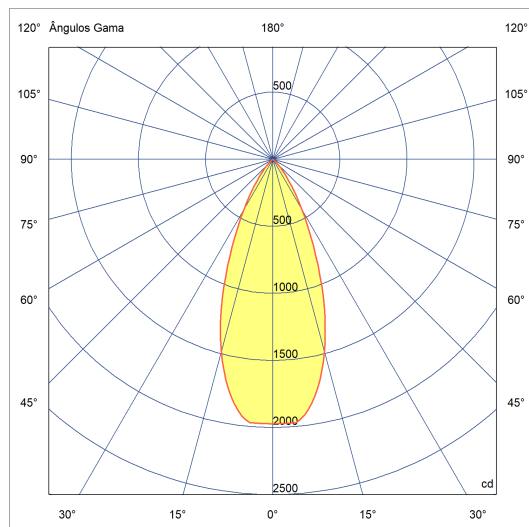

PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido

4993.AB.S

