


## PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido  
4993.MD.S



4993.MD.S  
14W  
1420lm  
2700K  
24°

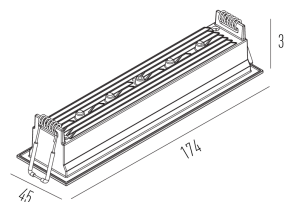

### Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1420lm
Fluxo luminoso da luminária	1136lm
Eficiência luminosa	81lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	24°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.215
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)


173mm x 44mm



Semiplanos C

180.0 0.0

Fluxo 1136.83 lm  
Máximo 6016.14 cd  
Posição C=0.00 G=2.00  
Rendimento: 100.00%  
Data: 03-10-2019  
Rotossimétrico

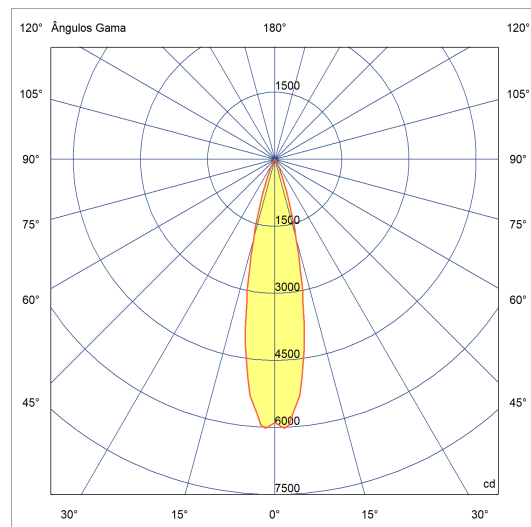

# PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido

4993.MD.S

